


پرده هشدار مشخصات پرده هشدار

- ضخامت پرده هشدار : ۳ میلیمتر
- عرض نوار پرده هشدار : ۲۰ سانتی متر
- دارا بودن آج بر روی سطح پرده هشدار
- چگالی : ۲.۱ گرم بر سانتیمتر مکعب
- سختی : ShoreA۷۷
- دمای کاربردی : ۳۰- +۵۰ درجه سانتی گراد
- درصد ازدیاد طول : ۳۰۰ درصد
- درصد جذب آب در طول شبانه روز : ۱۷ میلی گرم
- نوع پرده : خارجی
- استحکام کششی : Mpa۱۷
- دمای آستانه تحمل شکنندگی : ۱۰- درجه سانتیگراد

کاربرد پرده هشدار

دو نوار از این محصول در قسمت حاشیه در به عنوان پرده های کناری و به منظور مشخص کردن مسیر رفت و آمد لیفتراک و وسایل نقلیه و کم کردن احتمال برخورد این وسایل به چهارچوب درب خصوصا در نور کم استفاده می شود

نمونه اجرا شده پرده هشدار

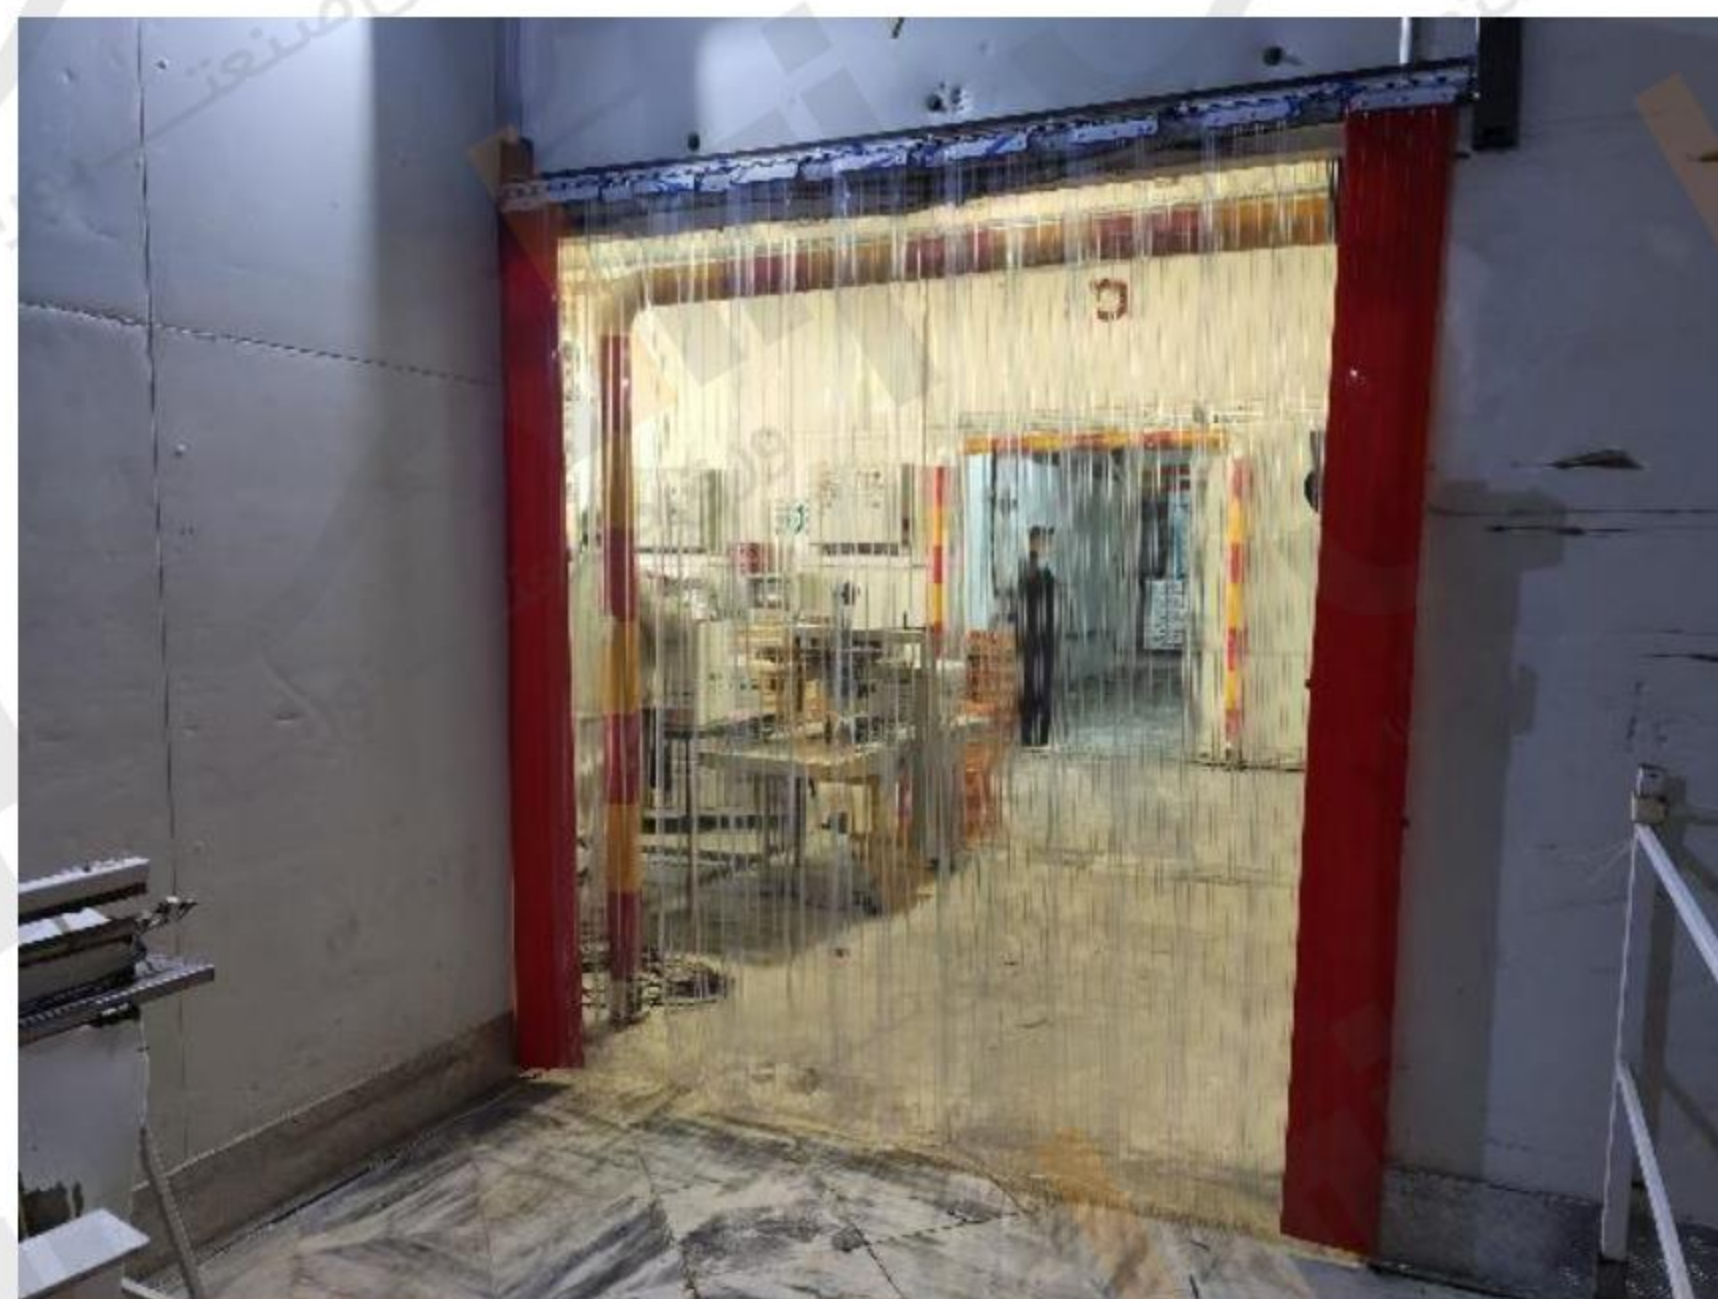

ویژگی پرده هشدار

دو نوار از این محصول در قسمت حاشیه در به عنوان پرده های کناری و به منظور مشخص کردن مسیر رفت و آمد لیفتراک و وسایل نقلیه و کم کردن احتمال برخورد این وسایل به چهارچوب درب خصوصا در نور کم استفاده می شود.

فواید پرده هشدار

وجود این پرده در حاشیه های پرده های شما سبب خواهد شد استفاده از پرده برای کاربران راحت تر باشد. این پرده ها در نور کم عملکردی مشابه شب رنگ داشته و مسیر خروج را به شما نشان خواهد داد. کاهش ضربه لیفتراک و سایر وسایل نقلیه به جداره ها و چهارچوب درب وجود این پرده شکل ظاهری جذابی به ورودی شما خواهد داد.

تذکر :

- به دلیل ماهیت تولید محصول تمامی اطلاعات فوق دارای درصدی خطا می باشد

در مجموعه ورق صنعت نورانی به صورت کاملا تخصصی انواع پرده از جنس PVC شامل پرده سردخانه ، پرده PVC استاندارد و پرده صنعتی ارائه میگردد.

ابعاد پرده هشدار

طول پرده پی وی سی آج دار	عرض پرده پی وی سی آج دار	ضخامت پرده پی وی سی آج دار
براساس سفارش	۲۰ سانتیمتر	۳ میلیمتر

قیمت پرده هشدار

قیمت پرده هشدار به عوامل زیر مربوط است

- ابعاد درب ورودی : از آنجا که پرده هشدار به صورت دو نوار کناری در حاشیه دو طرف درب ورودی قرار میگیرد برای همین مقدار زیادی از این نوع پرده در پروژه استفاده نمیشود. طول های بیشتر درب ورودی باعث میشود تا مقدار بیشتری از پرده هشدار استفاده شود.
- قیمت جهانی ماده PVC که ماده پایه تولید این پرده است.

شما میتوانید برای استعلام قیمت پرده پی وی سی با شماره های ۰۹۱۵۰۰۶۱۹۱۵ و ۰۵۱۳۸۴۲۶۸۸۱ تماس بگیرید.